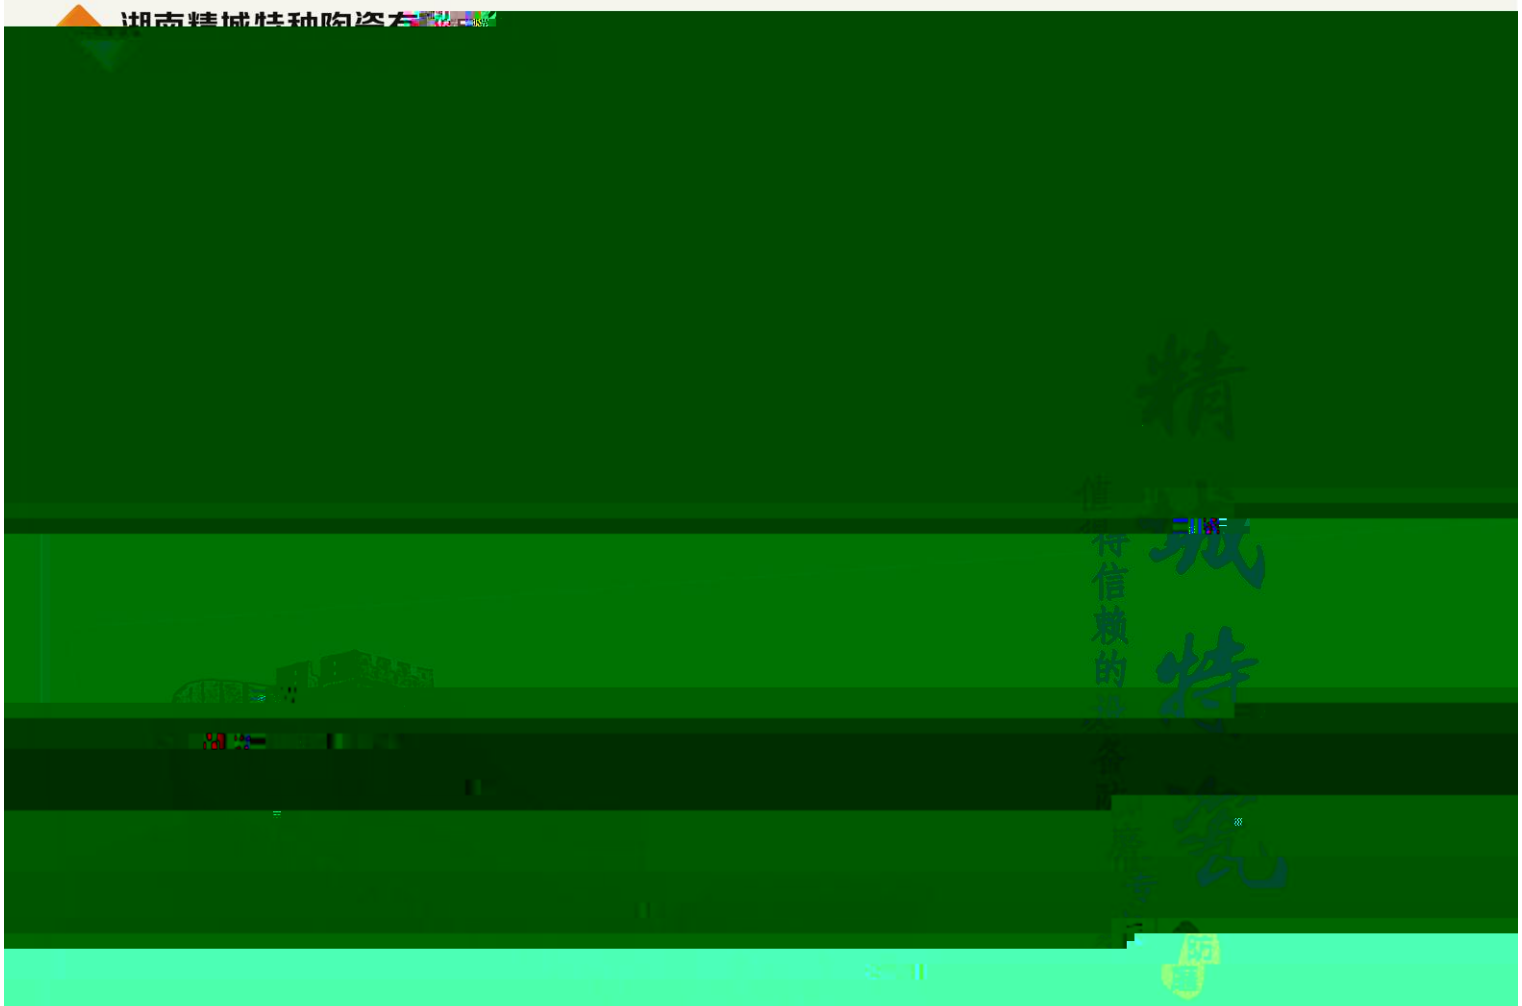


精城特瓷 KINGCERA

（管道）

电话：0731-84069187　　地址：湖南省长沙经济技术开发区东十二路18号

湖南精城特种陶瓷有限公司
HUNAN KINGCERA EN

精城各标号材料性能指标

输送设备

高冲击、高磨损

物料输送设备

主要性能指标

项目	体积密度	固化物耐酸碱性能 PH	耐温 ℃	350℃高温剪切强度（金属-耐磨陶瓷片拉伸剪切强度）Mpa

湖南精城特种陶瓷有限公司
HUNAN KINGCERA ENGINEERING CO.,LTD.

螺柱焊型耐磨陶瓷管道

适用范围

尾气处理　石灰石输送　煤粉输送　飞灰处理
矿渣输送　粉渣输送　水泥输送

产品特点

- **超耐磨**：采用优质陶瓷，硬底达到HRA85以上，至少延长设备使用寿命10倍;
- **超抗冲击（非常差**

HUNAN KINGCERA ENGINEERING CO.,LTD.

整体耐磨陶瓷管道

适用范围

产品概述

耐高温：可以长期在750℃运行，可以

- **容易安装**：比普通管道轻1/3，容易搬运，更容易安装；
- **减少维护**：超强的耐磨性减少检修频次；

电话：0731-84069187　　地址：湖南省长沙经济技术开发区东十二路18号

湖南精城特种陶瓷有限公司
HUNAN KINGCERA ENGINEERING CO.,LTD.

拱接贴片耐磨陶瓷管道




精城贴片耐磨陶瓷管道优势

- **超耐磨**

  沿介质流向采用错缝粘贴方式，避免沿风向形成沟槽的缝隙。同等条件下，比普通管道耐磨10倍;

- **耐腐蚀、耐中等温度**

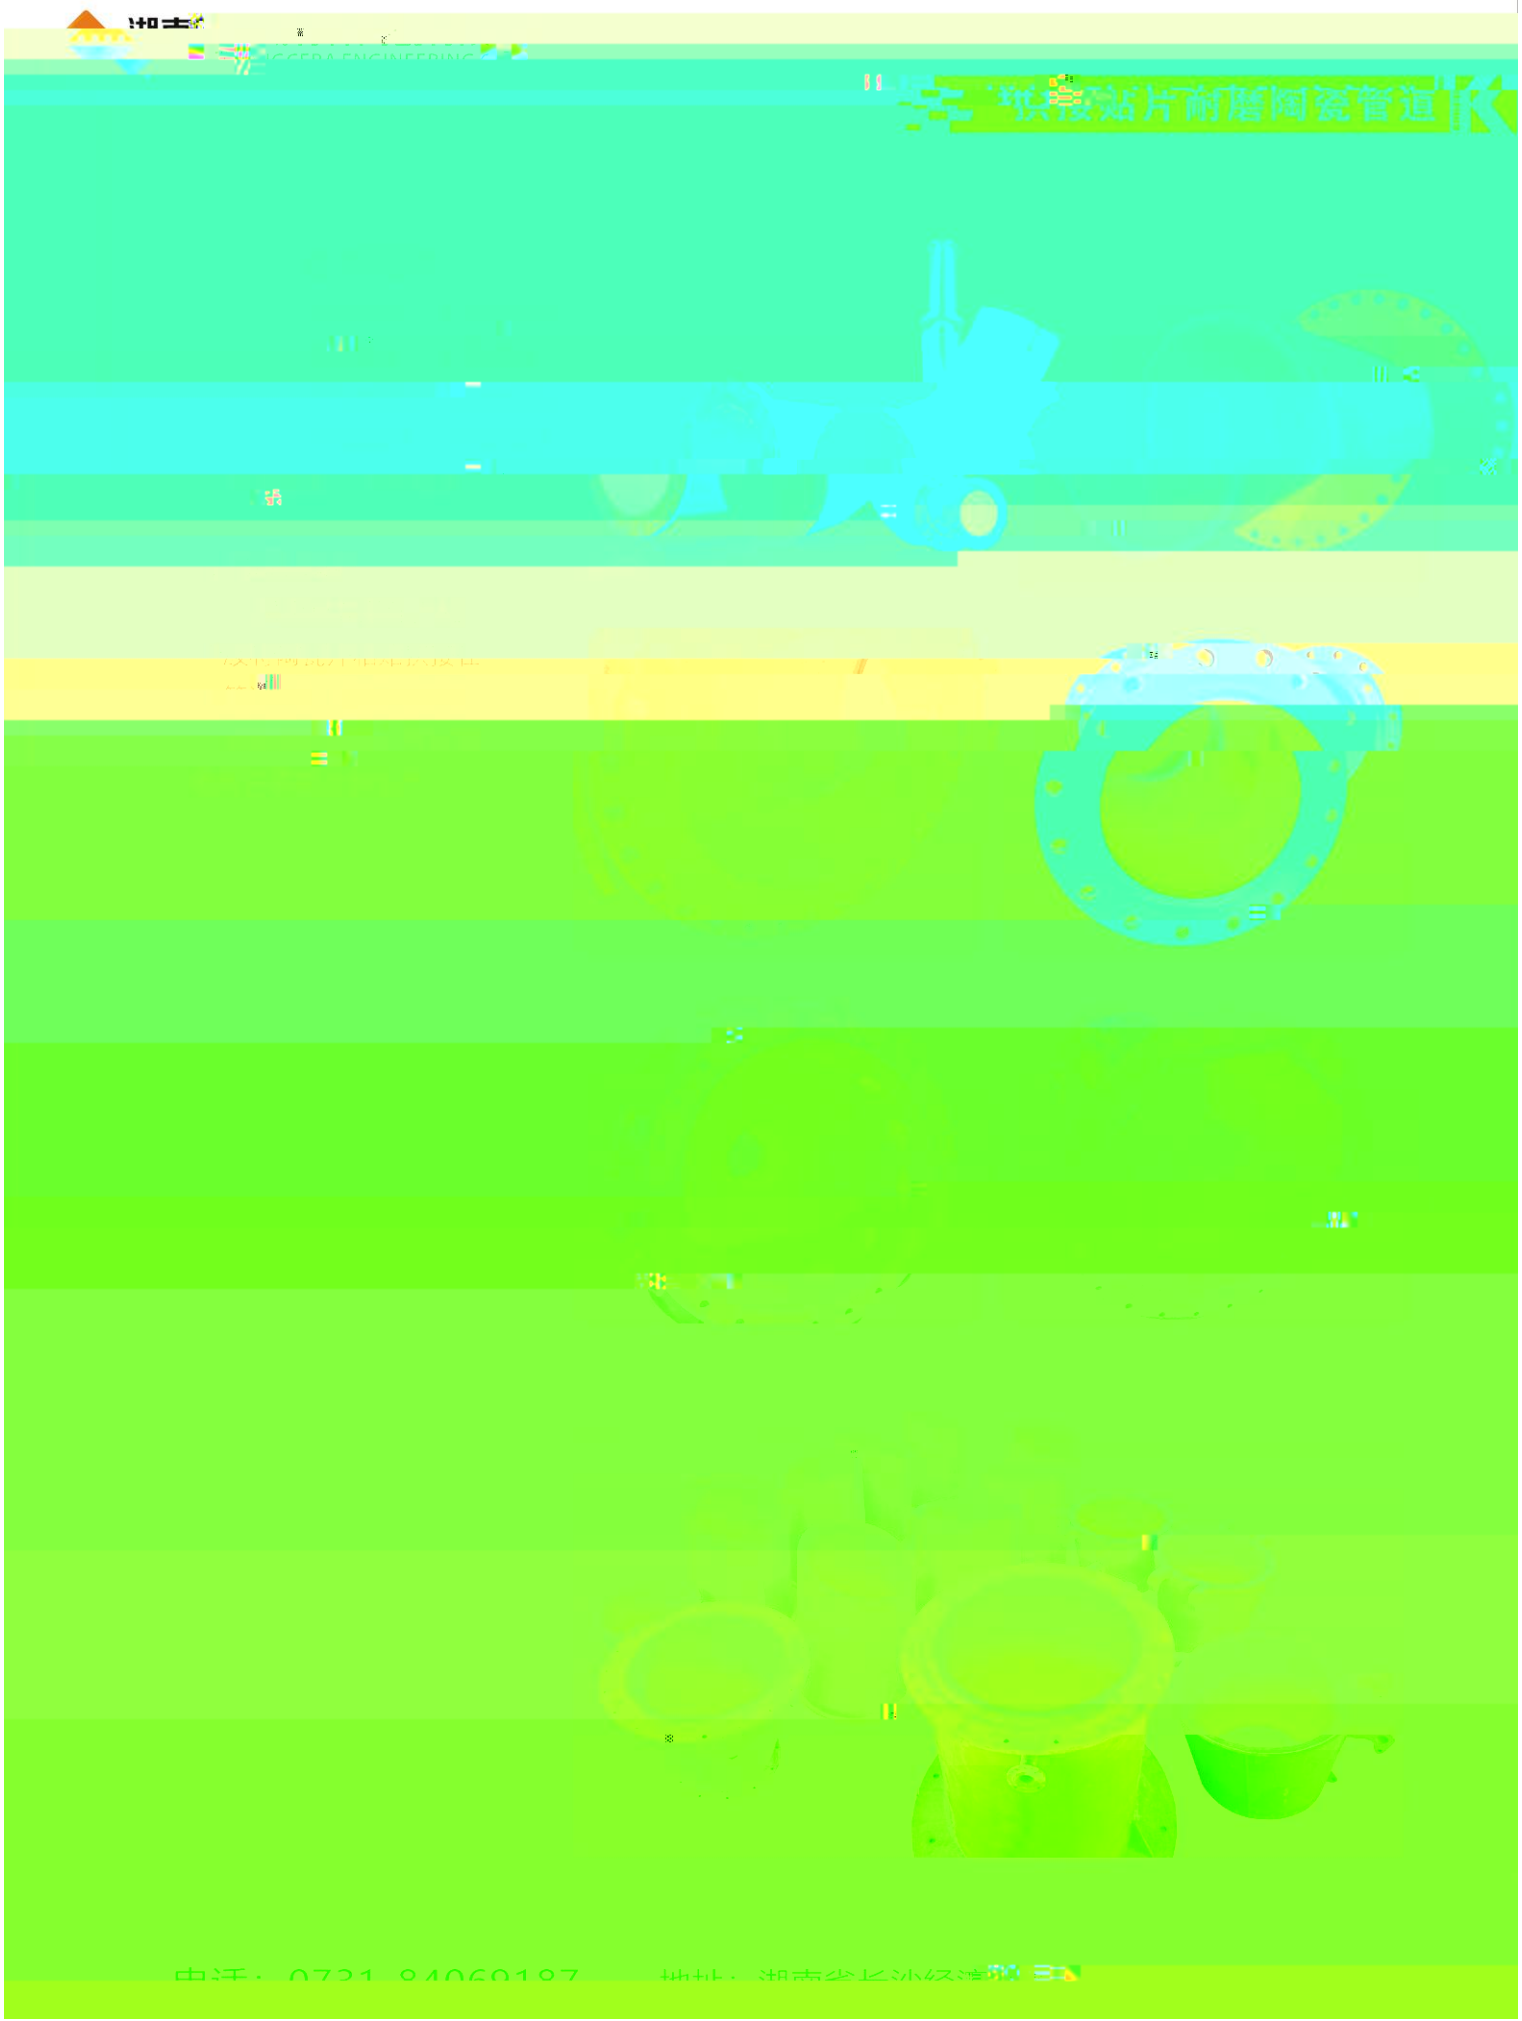
耐磨陶瓷管道